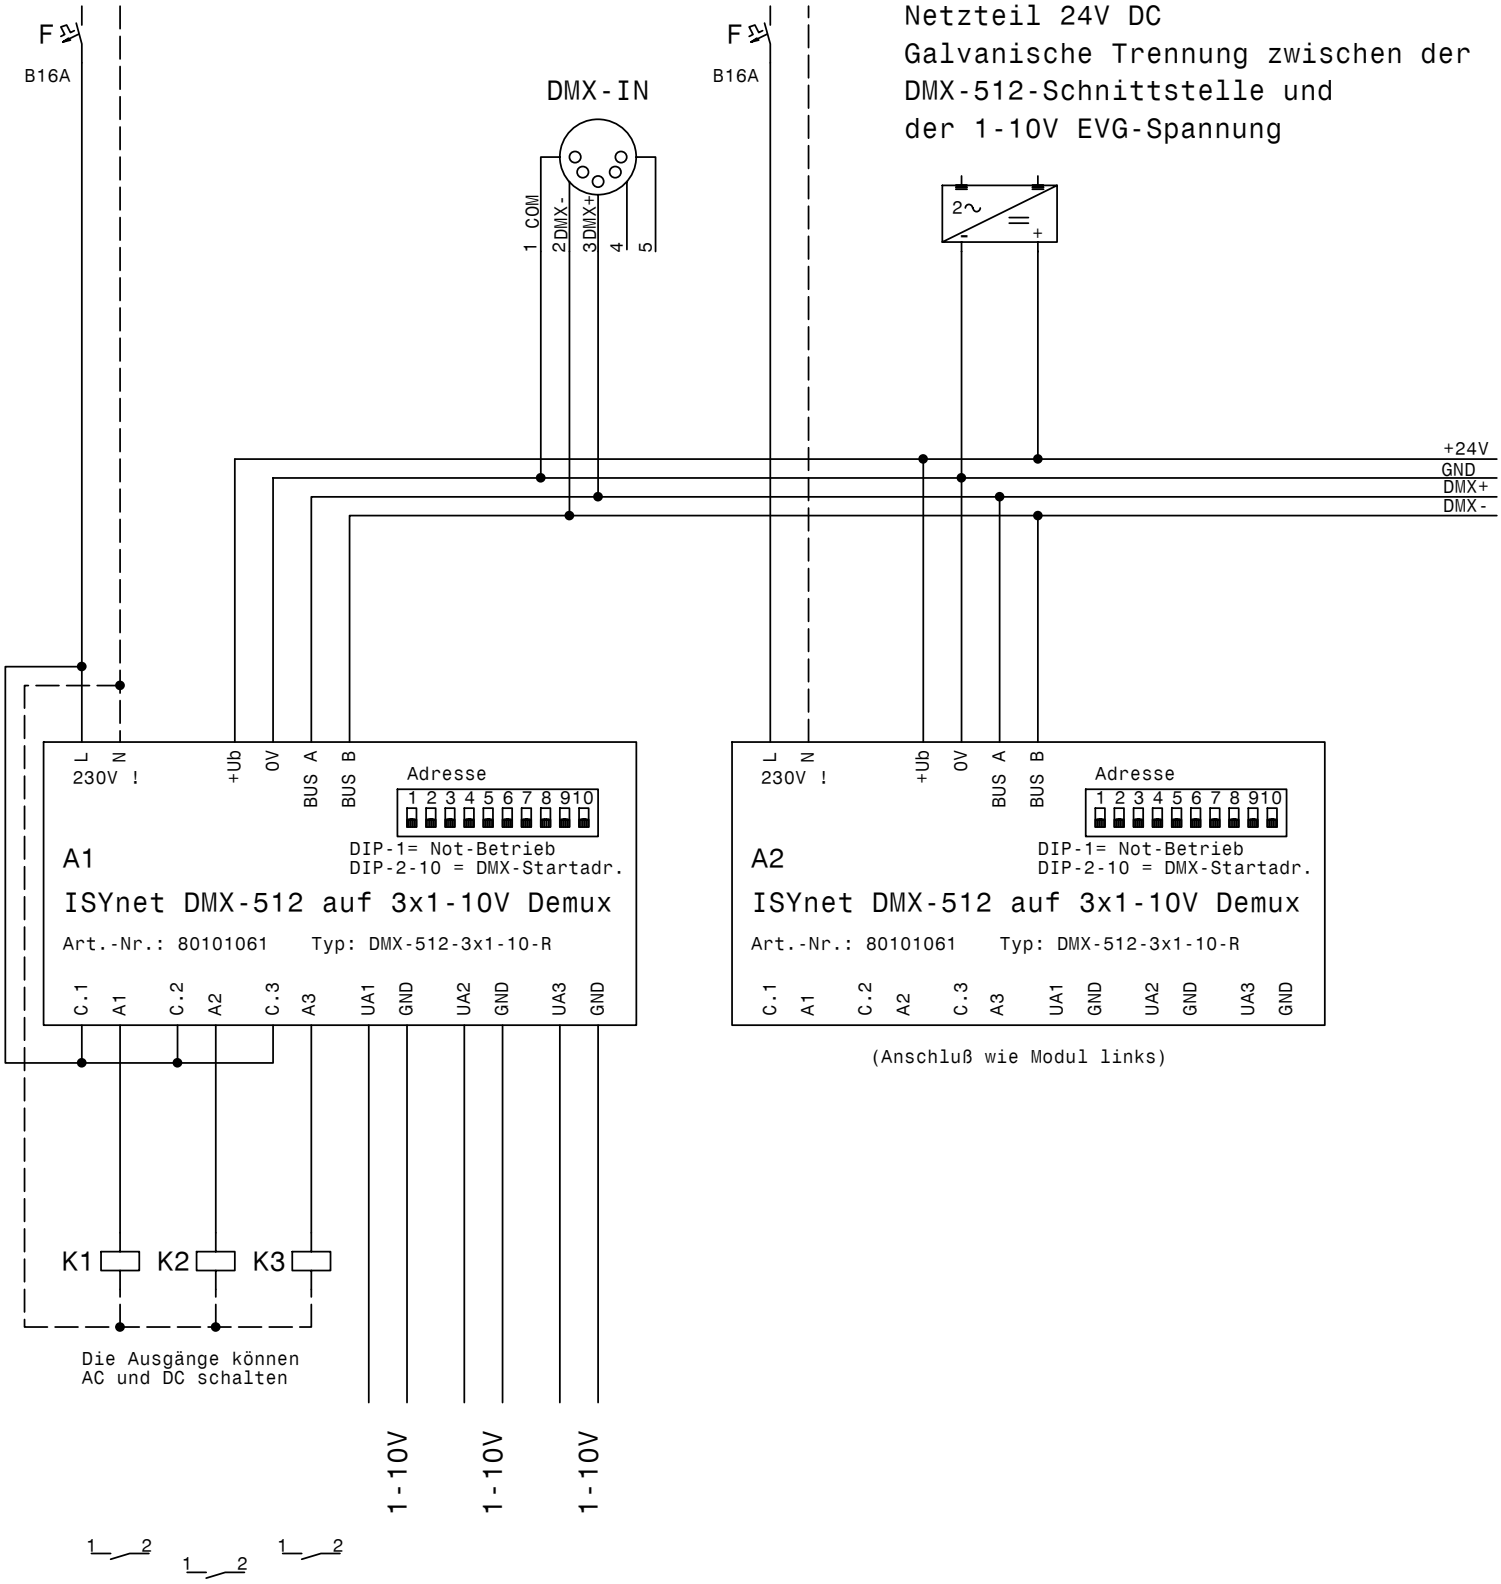
Netzteil 24V DC
Galvanische Trennung zwischen der
DMX-512-Schnittstelle und
der 1-10V EVG-Spannung
F
B16A
F
B16A
DMX-IN
1 COM
2 DMX-
3 DMX+
4
5
2~
=
+
-
+24V
GND
DMX+
DMX-
L
N
230V !
+Ub
0V
BUS A
BUS B
Adresse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DIP-1= Not-Betrieb
DIP-2-10 = DMX-Startadr.
A1
ISYnet DMX-512 auf 3x1-10V Demux
Art.-Nr.: 80101061 Typ: DMX-512-3x1-10-R
C.1
A1
C.2
A2
C.3
A3
UA1
GND
UA2
GND
UA3
GND
A2
ISYnet DMX-512 auf 3x1-10V Demux
Art.-Nr.: 80101061 Typ: DMX-512-3x1-10-R
(Anschluß wie Modul links)
K1
K2
K3
Die Ausgänge können
AC und DC schalten
1-10V
1-10V
1-10V
1 2
1 2
1 2