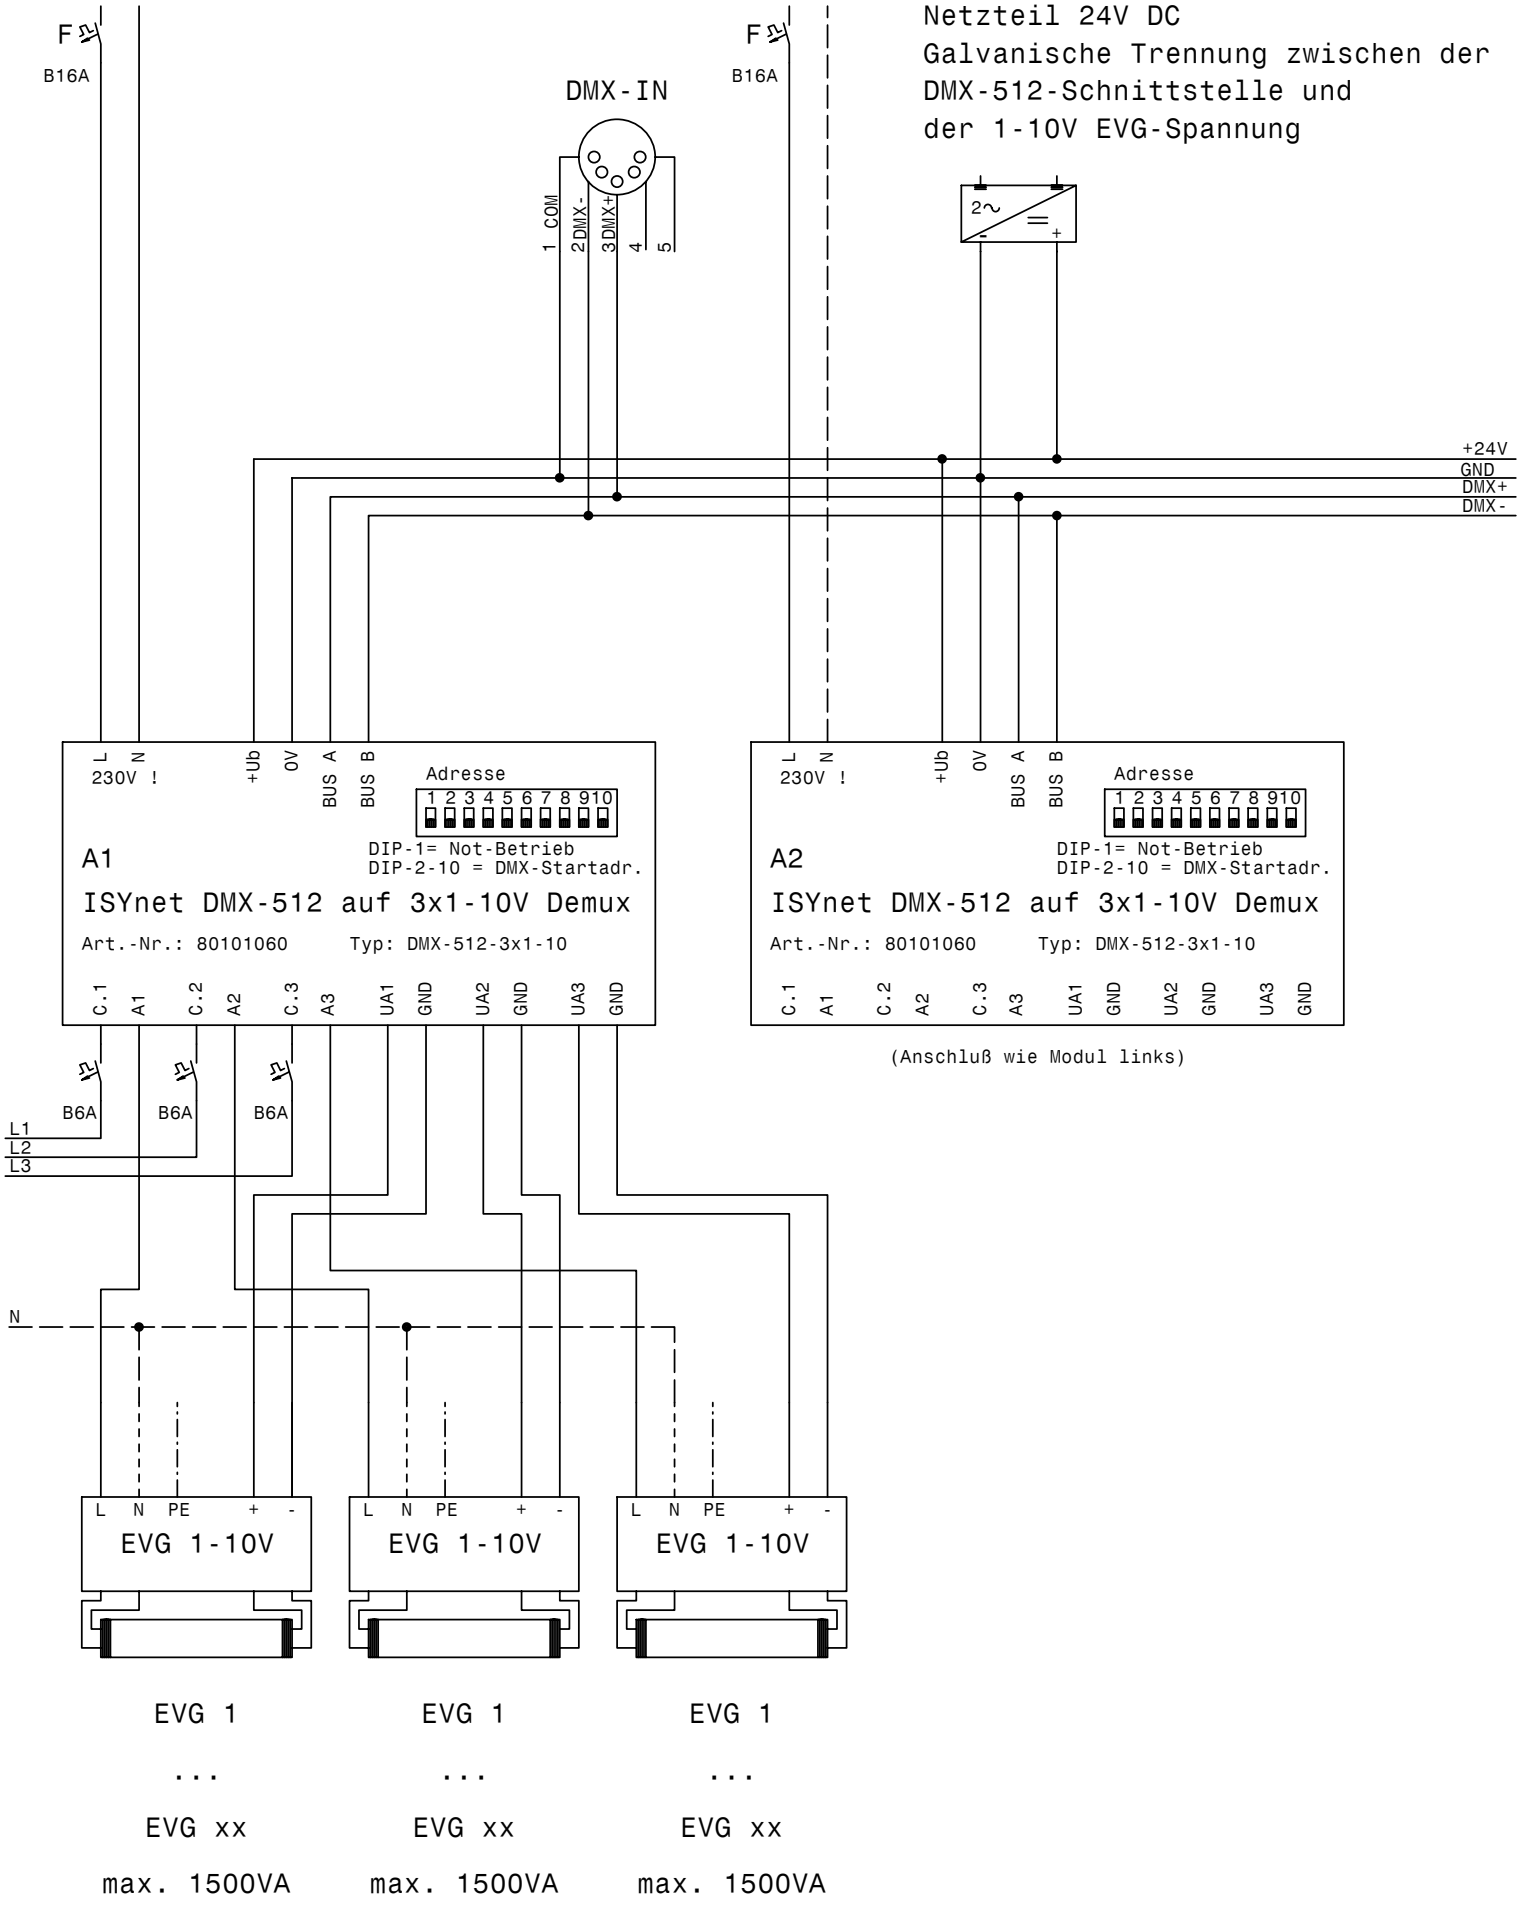
Netzteil 24V DC
Galvanische Trennung zwischen der
DMX-512-Schnittstelle und
der 1-10V EVG-Spannung
F
B16A
DMX-IN
1 COM
2 DMX-
3 DMX+
4
5
+24V
GND
DMX+
DMX-
L
N
230V !
+Ub
0V
BUS A
BUS B
Adresse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1
DIP-1= Not-Betrieb
DIP-2-10 = DMX-Startadr.
ISYnet DMX-512 auf 3x1-10V Demux
Art.-Nr.: 80101060
Typ: DMX-512-3x1-10
C.1
A1
C.2
A2
C.3
A3
UA1
GND
UA2
GND
UA3
GND
A2
(Anschluß wie Modul links)
B6A
L1
L2
L3
N
L
N
PE
+
-
EVG 1-10V
EVG 1
...
EVG xx
max. 1500VA